BOMBAS PORTÁTILES AUTOASPIRANTES PARA TRASIEGO

Serie BEM/MARINA

Bombas portátiles autoaspirantes de anillo líquido, adecuadas para el trasiego de líquidos que no contengan partículas sólidas en suspensión, como vino, gasoil, agua de mar, aceite de baja densidad (máximo SAE 40),...

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo, tapa cuerpo y turbina en latón estampado OT58.
- Eje en acero inoxidable.
- Retén de cierre.

Serie BEM

- Motor cerrado, protección IP-42 (Bem-20 y 25 también en IP-55) , ventilación exterior, servicio continuo, aislamiento clase B, conmutador para cambio de sentido, los monofásicos incorporan condensador y motoprotector amperimétrico.
- Tensión de alimentación: 1 x 230 v., 3 x 400 v.
- 2.850 ó 1.400 r.p.m. 50 Hz.

Serie MARINA

- Motor cerrado, protección IP-42, ventilación exterior, aislamiento clase B.
- Tensión de alimentación: 12 ó 24 v. c.c.
- 2.600 r.p.m. 50 Hz.

CAMPO DE TRABAJO

- Aguas o líquidos limpios y no agresivos con los materiales constructivos.
- Viscosidad máxima: 30 centistokes.
- Máxima altura aspiración: 9 mts.
- Máxima temperatura del líquido: 60ºC.

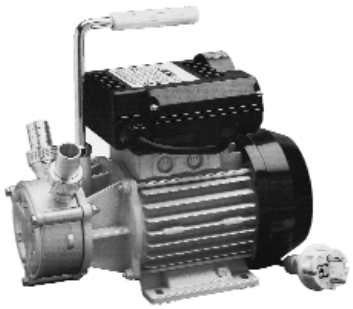

MODELO		C.V.	R.P.M.	CAUDAL METROS CÚBICOS / HORA									Ø Bocas	Peso Kg
II 230 V.	III 400 V.			0,3	0,9	1,5	2,4	4,5	6	7,5	9	12		
				ALTURA MANOMÉTRICA METROS										
BEM-20	–	0,5	2850	18	13	5	–	–	–	–	–	–	20	4,5
BEM-25	–	0,6	1400	15	13	8	2	–	–	–	–	–	25	6,3
BEM-30	BET-30	1,1	1400	17	15	13	11	3	–	–	–	–	30	9,5
BEM-40	BET-40	1,4	1400	20	18	17	15	9	3	–	–	–	40	11,4
BEM-50	BET-50	2,9	1400	24	24	24	22	19	15	12	9	3	50	22

MODELO Corriente continua		Potencia W.	R.P.M.	A		CAUDAL METROS CÚBICOS / HORA					Ø Bocas	Peso Kg
				12 V.	24 V.	0,3	0,6	0,9	1,2	2,4		
						ALTURA MANOMÉTRICA METROS						
MARINA 12 v.	MARINA 24 v.	300	2600	22	11	18	14	11	7	3	20	5